

domaqua® m

Multifunktionelle vandmålere

ista

Switch to Smart



GODKENDT
TIL DRIKKEVAND

clorius

domaqua® m

Multifunktionelle vandmålere

Produktbeskrivelse

domaqua® m er beregnet til måling af koldt- eller varmtvandsforbrug.

Vandmåleren er en tørløber, hvor vingehjulets bevægelser via en magnetkobling overføres til tællerværket. Her registreres vandforbruget i kubikmeter med tre decimaler. Sikkerhedsmæssigt er måleren afskærmet mod magnetisk påvirkning udefra.

- Modulopbygget måler med mulighed for bl.a. fjernaflæsning og lækagekontrol
- 3 målerstørrelser: Q3 1,6, Q3 2,5 og Q3 4,0
- Drejeligt målerhus der letter aflæsning
- Enkel montage i såvel vandrette som lodrette installationer
- Lavt tryktab
- Typegodkendt MID og godkendt til drikkevand

Desuden har den en plombering, som vil afsløre forsøg på manipulation.

domaqua® m kan benyttes i alle typer af beboelses- og erhvervsjendomme, og kan indgå som fordelingsmåler i istas samlede vand- og varmeregnskab.

Anvendelse

domaqua® m er en kosteffektiv måler, og er ved normal anvendelse og under normale driftsforhold utrolig driftssikker.

Monteres vandmåleren med et radiomodul, hvor lægkagekontrol aktiveres, kan måleren medvirke til, at man undgår ubehagelige overraskelser i form af lækager, der kan have store omkostninger til følge.

Lækagealarmen vises i istaonline, hvor både omkostningskonsekvens og varighed af lækagen vises.

Tilbehør

Er måleren placeret på et svært tilgængeligt sted, kan den udstyres med et pulsmodul,

som overfører pulsværdien til en opsamlingsenhed, der er placeret et sted, hvor den lettere kan aflæses.

Måleren kan også udstyres med et radiomodul, der gør at forbruget fjernaflæses. Løsningen er desuden kabelfri, hvilket sikrer lave installationsomkostninger og en mere elegant installationsløsning.

De nævnte moduler kan leveres med måleren, men de kan også nemt monteres efterfølgende, så måleren til altid opfylder det aktuelle behov.




Tekniske data – enstrålet vandmåler

Type	Q3 2,5						Q3 4,0		
	Koldt vand			Varmt vand			Koldt vand	Varmt vand	
Ar tikelnummer	16090	16091	16092	16094	16095	16096	16093	16097	
Byggelængde	L/L ₁₇ mm	80/160	110/190	130/210	80/160	110/190	130/210	130/227	
Byggehøjde	H H2/M	16/55/10,2–11,8						16/53/10,2–11,8	
Tilslutningsgevind på måler	G3/4B						G1B		
Forskruningens tilslutningsnippel	R1/2						R3/4		
Nominel belastning Maksimal	Q3 m3/h	2,5						4,0	
belastning Horisontal inbygning	Q4 m3/h	3,125						5,0	
	Q1 l/h	50						63,5	
	Ratio	R50						R63	
Vertikal inbygning Kl. A	Q1 l/h	60						100	
	Ratio l/h	R40						R40	
Vandtemperatur	indtil °C	30			90			30	90
Tryktrin	PN bar	10							
Prøvningstryk	PN bar	16							
Visning af vandforbrug	m3	3 decimaler							
Godkendelsesnummer	MID: DE-15-MI001-PTB006								
Tæthedsklasse	IP 65						IP65		

Tilbehør	
Kontraventil til domaqua R Q3 2,5	Artikelnummer: 15309
Kontraventil til domaqua R Q3 4,0	Artikelnummer: 15327



Tryktabskurve og målskitse

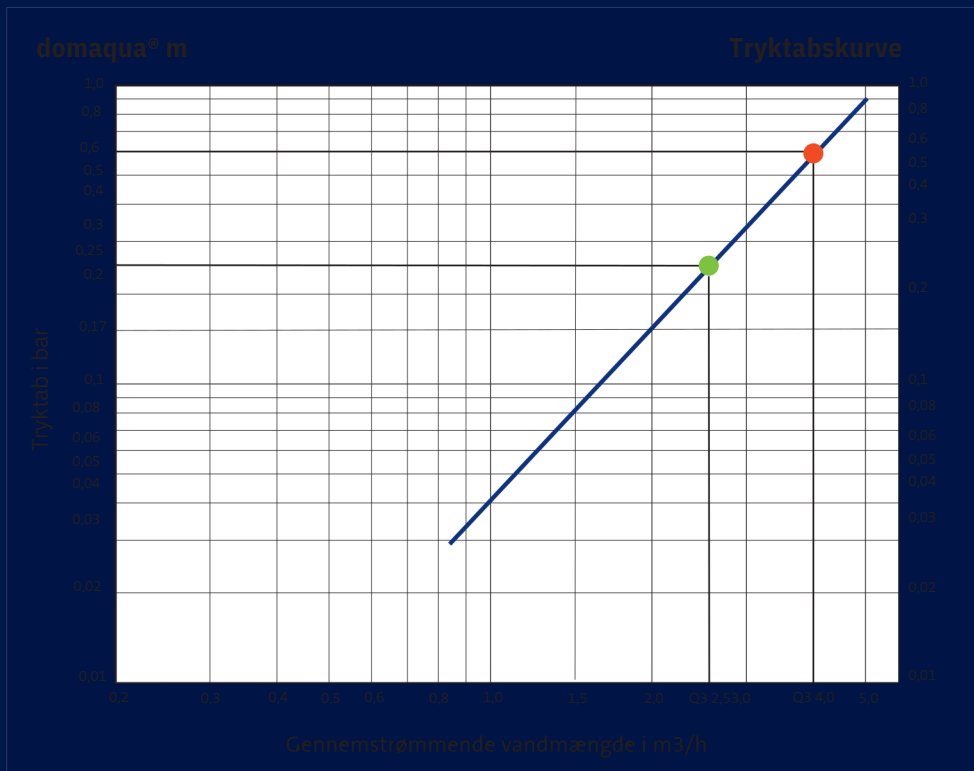


Typegodkendt

domaqua® m er MID typegodkendt 2004/12/EG og leveres 1.gangs-verificeret.

■ = Tryktab ved Q3 2,5


■ = Tryktab ved Q3 4,0

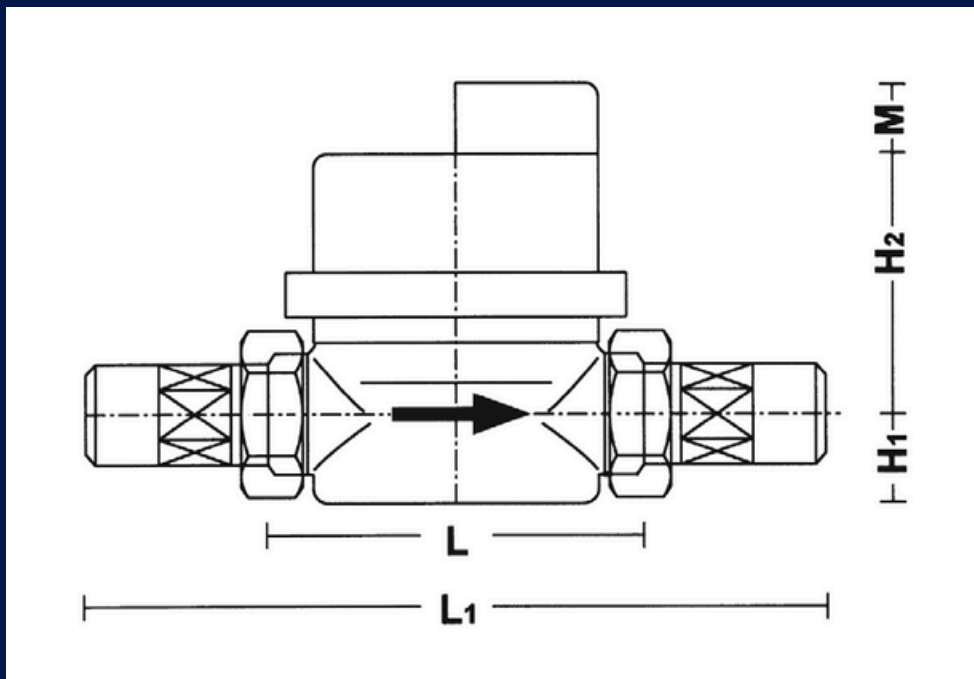

Tillbehør: radio-modul


domaqua® m kan udstyres med et radio-modul, som dagligt gemmer og sender data fra vandmåleren til en central opsamlingsenhed. Data indeholder informationer om henholdsvis månedsforbrug og det samlede årsforbrug på skæringsdatoen. Det betyder, at forbruget aflæses automatisk, uden en aflæser fysisk skal ind i lejligheden.


Radio-modul	Montage og driftsdata
Ar tikelnummer	19322
Strømforsyning	Lithium batteri 3 V
Batterilevetid	12 år
Data for modul	Serienummer for vandmåler Mediekode (koldt-/varmtvandsmåler) Aktuel dato og tid Enhed (m ³) Driftsdage Fejlstatus og lækagestatus Aktuel tællerstand og daglig tællerstand 14 dage tilbage
Forbrugsdata	Næste skæringsdato Opstartværdi for vandmåler Skæringsdato og månedsdato for de sidste 2 år Lækagevolumen
Intern dataoverførsel	Optisk overførsel
Nøjagtighed	+/- 10 liter pr. år
Aflæsningshyppighed	Sender data hver 4. minut
Radiogrænseflade	Tilpasset ista radiosystem symphonic®
Frekvens	868 MHz
Dataoverførsel	Krypteret
Tæthedsklasse	IP 65
Omgivelsestemperatur	5 – 55 °C

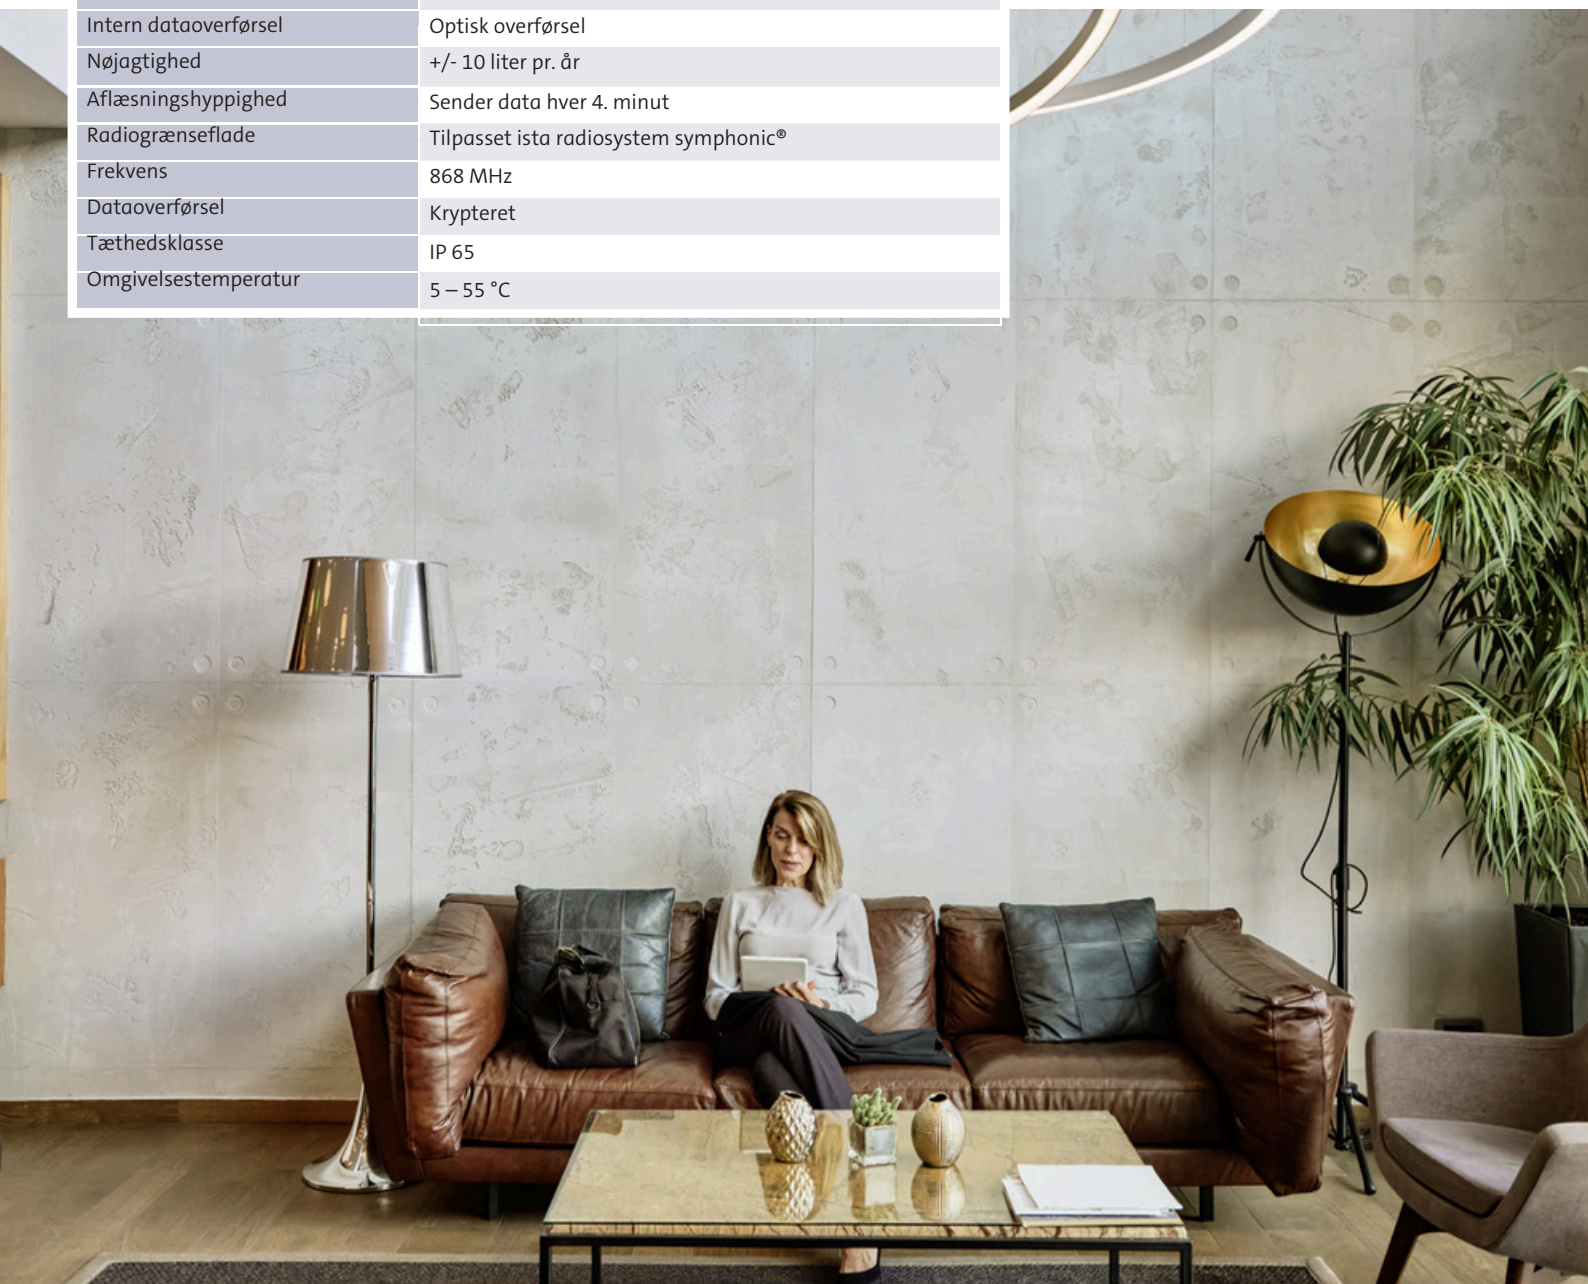

Tillbehør: puls-modul

Til domaqua® m fås et puls-modul, som overfører pulsværdien til en opsamlingsenhed et sted, hvor den er lettere at aflæse.

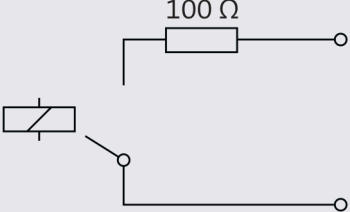Puls-modul	Montage og driftsdata		
Ar tikelnummer	19404	19408	19320
Pulsværdi	1 l/puls	10 l/puls	100 l/puls
Output	Hvert 6. sek.	Hvert 6. sek.	Hvert 6. sek.
Pulslængde	250 ms	3 sek.	3 sek.
Pulspause	>250 ms	3 sek.	3 sek.
Spænding	<30 V	<30 V	<30 V
Kontakt, lukket	100 Ω	100 Ω	100 Ω
Kontakt, åben	>6 MΩ	>6 MΩ	>6 MΩ
Kredsløb			
Strømforsyning	Lithium batteri 3 V		
Levetid	12 år		
Intern dataoverførsel	Optisk overførsel		
Nøjagtighed	+/- 10 liter pr. år		
Intern dataoverførsel	Optisk overførsel		
Kabel	PVC 2 x 0,25 mm ²		
Dimension	1 m, Ø 3,6 mm. Kabelenderne har påcrimpede messingbøsninger		
Tæthedsklasse	IP 65		
Omgivelsestemperatur	5 – 55 °C		

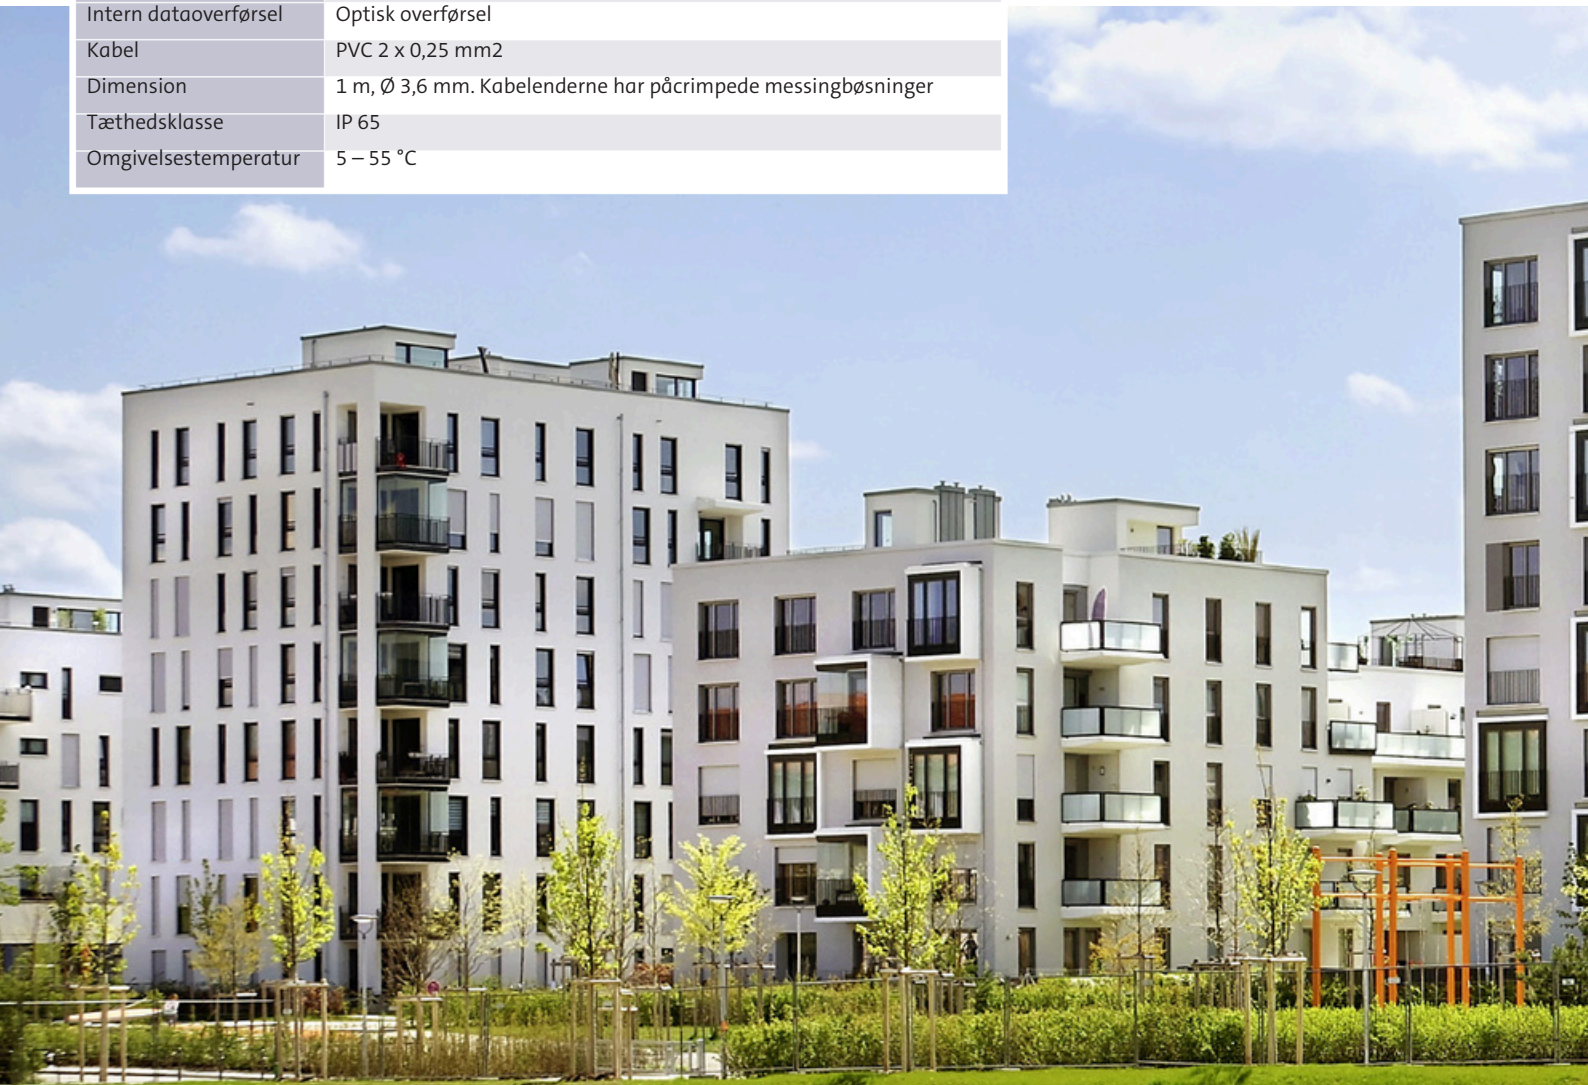

Domaqua[®] findes også i komposit

-et godt alternativ til messingmåleren

Målerens karakteristika (fremhæve kompositdelen)

Nominel diameterDN		mm	15	15	15
Længde Dimensional	L	mm	80 2,5	110 2,5	110 2,5
flow	Q3	m ³ /h	Messing	Messing	Komposit
Type			80H-40V	125H-63V	125H-63V
R standard*	Q3/Q1		12	6	9
Startflow horisontal		l/h	31	20	25
Min. flow horisontal	Q1	l/h	61,5	39,7	39,7
Min. flow vertikal	Q1	l/h	3,125	3,125	3,125
Overbelastningsflow vertikal	Q4	m ³ /h			
Tryktab ved Q3		Bar	0,56	0,59	0,59
Tryktab ved Q4		bar	0,88	0,93	0,92
Kv(deltaP=Q2/Kv2			3,34	3,24	3,25



ista er markedsledende i Europa inden for varme-, energi- og vandmåling samt udarbejdelse af fordelingsregnskaber for boliger og erhverv. Alene i Danmark har ejendomme med tilsammen over 500.000 bolig- og erhvervsenheder valgt ista Danmark A/S som samarbejdspartner. ista har datterselskaber i 22 lande og beskæftiger ca. 5.500 medarbejdere. I alt udarbejder vi fordelingsregnskaber for mere end 11 millioner bolig- og erhvervsenheder over hele Europa.



Intertek

ista Danmark A/S Hovedkontor

Borupvang 5B
DK-2750 Ballerup
Telefon 77 32 32 32
www.ista.dk

Salg

Sjælland og øerne
Telefon 77 32 33 00

Fyn

Telefon 66 11 41 85

Jylland Nord

Telefon 41 10 39 88

Jylland Syd

Telefon 50 87 78 48

ista
Switch to Smart