LC250U Données techniques

Nombre d'esclaves M-Bus	1 .. 250 unités
Vitesse de transmission M-Bus	300 à 9600 bauds
Récupération de bits	oui - 2400 Baud ou moins (peut être désactivé par un cavalier) oui
Suppression de l'écho	(peut être désactivé par un cavalier)
Protection M-Bus	contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits
Courant de sortie max.	500 mA
Indicateur LED	PUISSANCE *(vert, alimentation en marche)* TX *(jaune, le LC250U transmet des données au M-Bus)* RX *(jaune, le LC250U* reçoit des *données du M-Bus)* SURCHARGE *(rouge, surcharge du M-Bus ou autre défaillance)*
Alimentation électrique	230V~, 50Hz, max . 200 mA
Isolation galvanique	Puissance - M-Bus : 4kV RS-232, USB <-> M-Bus : 2 kV
Température de fonctionnement	De -5 °C à 50 °C
Température de stockage	De -20°C à 70°C
Humidité	90% max.
Classe de protection	IP43(monté sur le mur - position verticale) IP 40(placé sur le socle - position horizontale)
Dimensions	240 mm x 160 mm x 90 mm (boîtier LC250U de câbles) 295 mm x 235 mm x 135 mm (dans la boîte de transport) 240 mm x 200 mm x 90 mm (avec supports uniquement)
Poids (brutto) :	2,6 kg

L'option *collision de bus*

Si plus d'un esclave transmet des données en même temps, le signal de coupure de 50 ms est généré sur le RS-232 et sur le M-Bus.

2020-01-22



M-Bus LEVEL Converter LC250U

ASIX

Assembly Instructions

1

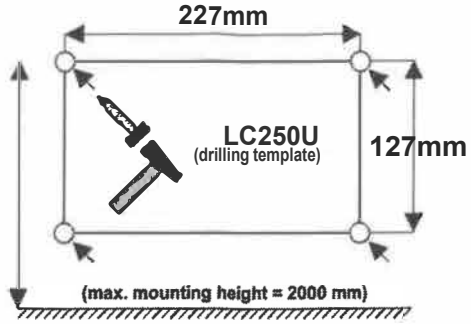

2

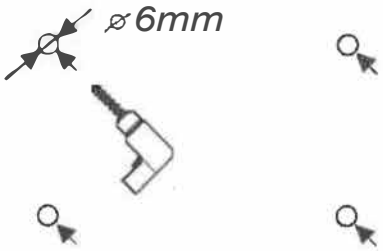

3



4

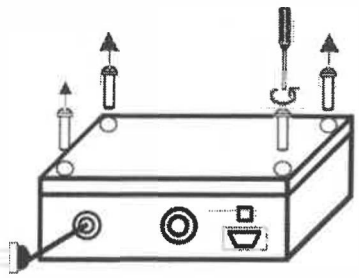

5

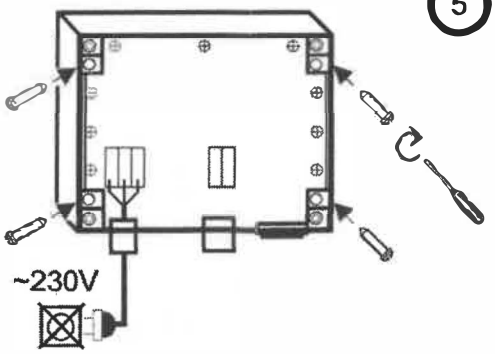

6

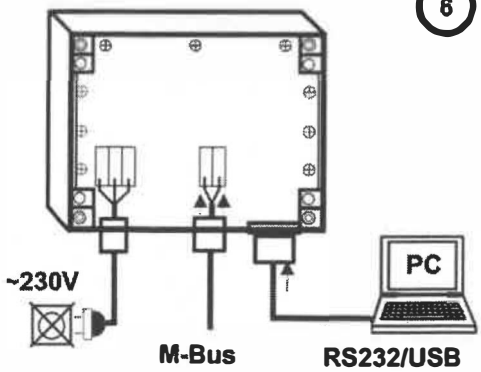

7

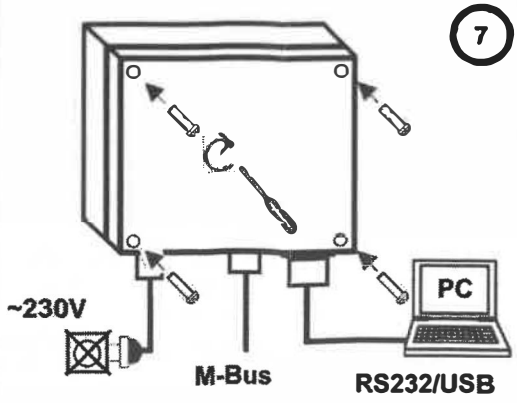
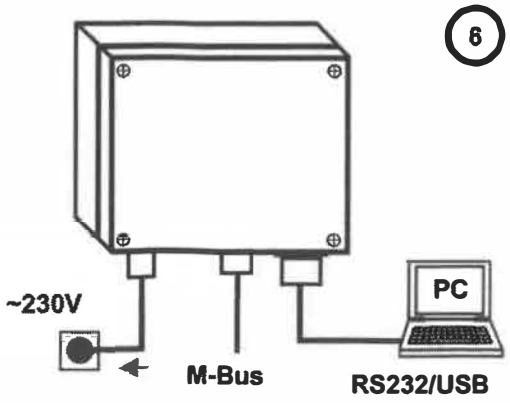
6