


## Термостатический элемент 107L

Термостатический элемент 107L с жидкостным датчиком и резьбой M28 x 1,5 применяется с термостатическими вентилями 760P и 761P. Он имеет блокирующее устройство, позволяющее ограничить регулировку температуры, и защиту от замораживания. Диапазон температурной настройки термостатического элемента – +5...+28 °С.

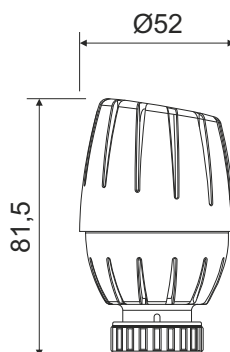


## Клапаны терморегуляторов 760P, 761P, 763H

Регулирующие клапаны 760P, 761P предназначены для применения в насосных двухтрубных системах отопления. Имеют защитный колпачок белого цвета.

Клапан 763H применяется в однотрубных системах отопления.

### Клапаны 760P, 761P, 763H

Тип	Исполнение	Резьба штуцеров, дюймы	Пропускная способность $K_v$ , м <sup>3</sup> /ч			Давление, атм.			Макс. темпер. воды, °С
			1К	2К	$K_{vs}$	раб.	перепад	исп.	
760P	угловой	3/8	0,28	0,50	1,70	10	0,8	16	110
		1/2	0,28	0,50	1,70				
		3/4	0,41	0,75	2,30				
761P	прямой	3/8	0,28	0,50	1,30	10	0,8	16	110
		1/2	0,28	0,50	1,30				
763H	прямой	1/2	0,88	1,65	2,47	10	0,8	16	110
		3/4	0,94	1,72	4,25				

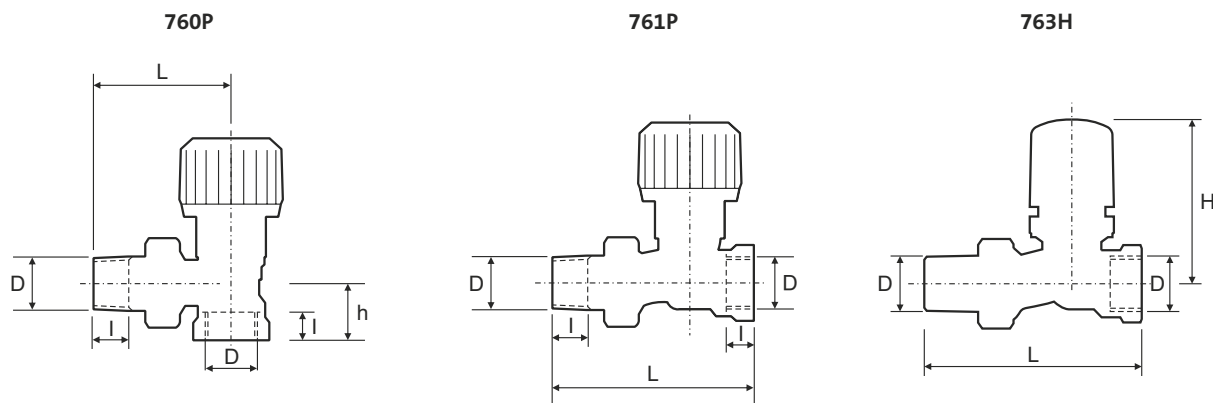

### Габаритные и присоединительные размеры клапанов 760P, 761P, 763H

D	I	h/H	L	Вес, кг.
<b>760P</b>				
3/8	11	22	49	0,19
1/2	12	23	52,5	0,22
3/4	14,5	26	61,5	0,30
<b>761P</b>				
3/8	11		73,3	0,20
1/2	12		81	0,24
3/4	14,5		96,2	0,33
<b>763H</b>				
1/2	12	69	95	0,45
3/4	14,5	69,5	105	0,52

**Иста Митеринг Сервис — Головной офис**

г. Минск, ул. З.Бядули, 12

тел.: +375 (17) 271 33 11, 224 68 49, 224 00 83, 224 68 58

факс: +375 (17) 224 05 69

Отдел расчетов

тел.: +375 (17) 224 56 67, 224 56 68;

Велком: +375 (29) 1 930 700; МТС: +375 (29) 571 3333

minsk@ista.by • www.ista.by

**Иста Митеринг Сервис — региональный офис в Бресте**

г. Брест, ул. Я.Купалы, 112/5, офис 35

тел./факс: +375 (162) 237 335

brest@ista.by

**Иста Митеринг Сервис — региональный офис в Гомеле**

г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8, офис 3-3

тел./факс: +375 (232) 341 779

gomel@ista.by