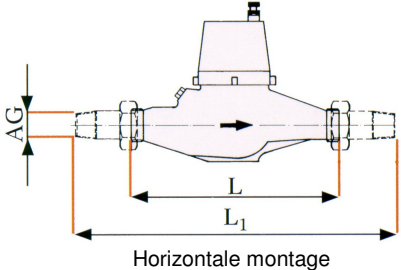


**Dynamische vleugelrad watermeters geschikt voor sensonic® II calculator T25
geschikt voor horizontale inbouw.**

Artikel nummer	Omschrijving												
<p>□ 18829</p>	<p>Dynamische vleugelrad watermeters Qp 10 m³/h</p> <p>Dynamische vleugelrad watermeters geschikt voor het aansluiten op het rekenwerk sensonic® II calculator T25.</p> <p>bestaande uit: Dynamische vleugelrad watermeter uitgevoerd als meerstraals meter (draadaansluiting vlg. ISO 228/1) met inbegrip van pakkingen en uitwisselbare pulsgever met 3 mtr. pulskabel.</p> <p>Geschikt voor watertemperatuur 120°C.</p> <p>Dynamische vleugelrad watermeter met draadaansluiting vlg. ISO 228/1 Geschikt voor horizontale inbouw.</p> <table border="1" data-bbox="416 1066 1445 1167"> <thead> <tr> <th>inbouw</th> <th>Qp in m3/h</th> <th>DN mm</th> <th>Aansluiting aan meter</th> <th>Aansluiting schroefdraad</th> <th>Lengte L / L1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horizontaal</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>G 2 B</td> <td>R 1½</td> <td>300 / 438</td> </tr> </tbody> </table> 	inbouw	Qp in m3/h	DN mm	Aansluiting aan meter	Aansluiting schroefdraad	Lengte L / L1	horizontaal	10	40	G 2 B	R 1½	300 / 438
inbouw	Qp in m3/h	DN mm	Aansluiting aan meter	Aansluiting schroefdraad	Lengte L / L1								
horizontaal	10	40	G 2 B	R 1½	300 / 438								