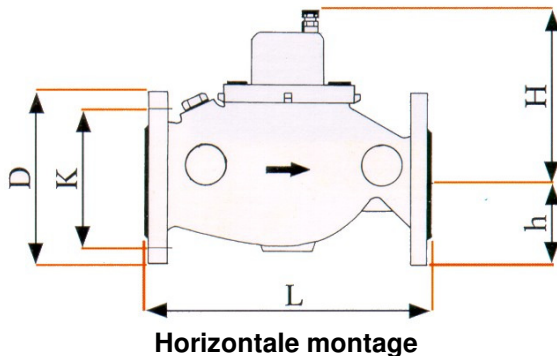


Dynamische vleugelrad watermeters geschikt voor sensonic® II calculator - T25 geschikt voor horizontale inbouw

Artikel nummer	Omschrijving												
□ 18830	Dynamische vleugelrad watermeters Qp 15 m³/h												
	Dynamische vleugelrad watermeters geschikt voor het aansluiten op het rekenwerk sensonic® II calculator T25.												
	bestaande uit: Dynamische vleugelrad watermeter uitgevoerd als meerstraals meter met inbegrip van pakkingen en uitwisselbare pulsgever met 3 mtr. pulskabel.												
	Geschikt voor watertemperatuur 120°C.												
	Dynamische vleugelrad watermeter met flensaansluiting Alleen geschikt voor horizontale inbouw.												
	<table><tr><th>inbouw</th><th>Qp in m3/h</th><th>DN mm</th><th>Lengte L</th><th>D = Flens dia.</th><th>K = steekcirkel</th></tr><tr><td>horizontaal</td><td>15</td><td>50</td><td>270</td><td>165</td><td>125</td></tr></table>	inbouw	Qp in m3/h	DN mm	Lengte L	D = Flens dia.	K = steekcirkel	horizontaal	15	50	270	165	125
inbouw	Qp in m3/h	DN mm	Lengte L	D = Flens dia.	K = steekcirkel								
horizontaal	15	50	270	165	125								
	 <table><tr><th colspan="3">Inbouw</th></tr><tr><td>Leiding</td><td>Horizontaal</td><td>—</td></tr><tr><td>Telwerk</td><td>Naar boven</td><td>↑</td></tr></table>	Inbouw			Leiding	Horizontaal	—	Telwerk	Naar boven	↑			
Inbouw													
Leiding	Horizontaal	—											
Telwerk	Naar boven	↑											