

sonsonic 3 calculator


De batterij gevoede sonsonic 3 calculator is een onderdeel van een warmtemeter conform EN1434. De sonsonic 3 ontvangt signalen van de flowsensor en de temperatuurvoelers waardoor een nauwkeurige energiemeting gegarandeerd wordt.

De sonsonic 3 calculator is beschikbaar in de uitvoeringen:

- sonsonic 3 calculator T1
- sonsonic 3 calculator T25
- sonsonic 3 calculator T250
- sonsonic 3 calculator TX

De sonsonic 3 calculator kan worden gecombineerd met verschillende flowsensoren en temperatuurvoelers in lengtes van 3 en 10 meter en is verkrijgbaar met pulswaarden 1/25/250 liter per puls.

De montageplaat van de sonsonic 3 calculator heeft dezelfde afmetingen als het vorige model. Hierdoor kan bij vervanging van de calculator de huidige montageplaat gebruikt worden. Dit maakt vervanging van de calculator eenvoudig mogelijk.

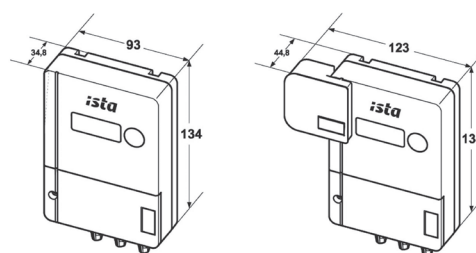

Type apparaat	sonsonic 3 calculator T1	sonsonic 3 calculator T25	sonsonic 3 calculator T250	sonsonic 3 calculator TX
Art. nr. koude zijde	51010	51011	51012	51080
Art. nr. warme zijde	51061	51062	Op aanvraag	51081
Radio	51010	51011	51012	51080
M-bus	51010 + 51098	51011 + 51098	51012 + 51098	51080 + 51098
Hybride (warmte/koude)	nee	nee	nee	ja
Pulswaarde in L/puls	1	25	250	instelbaar
Energieweergave	0,001	0,001	0,1	instelbaar
Aansluittechniek temperatuurvoeler	2-draads / 4-draads			
Temperatuurbereik	5 - 150°C			
Temperatuurverschil	3K tot 100K			
Beschermingsklasse	IP65			
Omgevingsklasse	M2 / E1			
Voedingsspanning	1 x 3.6V AA lithium-metaal batterij			
Levensduur	10 jaar + 1 jaar reserve			