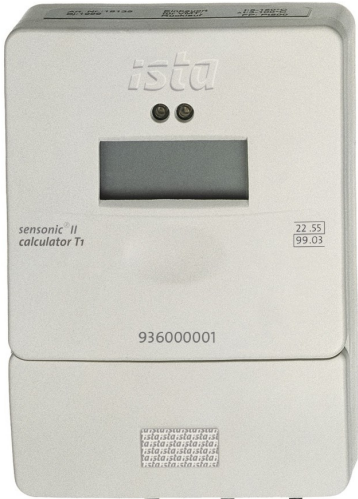


Rekenwerk **sonsonic**[®] II calculator Mbus, batterijvoeding

Artikel nummer	Omschrijving																																																											
	<p>sonsonic[®] II calculator m-bus rekenwerk batterijvoeding</p> <p>sonsonic[®] II calculator m-bus T1 / T25 / T250</p> <p>Microprocessor rekenwerk uitgevoerd zonder aanvoer en retour temperatuurvoelers. LCD display met 23 functies zoals b.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Actueel verbruik in GJ (T250 in MWh) ■ Verbruik vorig jaar in GJ (T250 in MWh) ■ Omsteldatum ■ Actueel vermogen (kW) <p>Rekenwerk wordt geleverd met inbegrip van montageplaat, schroeven en pluggen.</p> <p>Technische gegevens</p> <table border="1" data-bbox="437 976 1465 1200"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>T1</th> <th>T25</th> <th>T250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingang impulswaarde</td> <td>ltr/puls</td> <td>1</td> <td>25</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Grenswaarde temperatuurbereik</td> <td>°C</td> <td colspan="3">5 - 150</td> </tr> <tr> <td>Grenswaarde temperatuurverschil</td> <td>Δt in K</td> <td colspan="3">3 - 100</td> </tr> <tr> <td>Stroomvoorzorging</td> <td>batterij</td> <td colspan="3">10 jaar</td> </tr> <tr> <td>Platina weerstandsthermometer</td> <td></td> <td colspan="3">Pt 500</td> </tr> <tr> <td>M-Bus kabellengte</td> <td>mtr.</td> <td colspan="3">1</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="437 1263 1070 1368"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>aansluiting</th> <th>voelerskabellengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">sonsonic[®] II calculator T1</td> <td>2 draads</td> <td>3 mtr.</td> </tr> <tr> <td>4 draads</td> <td>10 mtr.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="437 1397 1070 1469"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>aansluiting</th> <th>voelerskabellengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">sonsonic[®] II calculator T25</td> <td>2 draads</td> <td>3 mtr.</td> </tr> <tr> <td>4 draads</td> <td>10 mtr.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="437 1498 1070 1570"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>aansluiting</th> <th>voelerskabellengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">sonsonic[®] II calculator T250</td> <td>2 draads</td> <td>3 mtr.</td> </tr> <tr> <td>4 draads</td> <td>10 mtr.</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1118 1263 1477 1760" data-label="Image">  </div>			T1	T25	T250	Ingang impulswaarde	ltr/puls	1	25	250	Grenswaarde temperatuurbereik	°C	5 - 150			Grenswaarde temperatuurverschil	Δt in K	3 - 100			Stroomvoorzorging	batterij	10 jaar			Platina weerstandsthermometer		Pt 500			M-Bus kabellengte	mtr.	1			Type	aansluiting	voelerskabellengte	sonsonic [®] II calculator T1	2 draads	3 mtr.	4 draads	10 mtr.	Type	aansluiting	voelerskabellengte	sonsonic [®] II calculator T25	2 draads	3 mtr.	4 draads	10 mtr.	Type	aansluiting	voelerskabellengte	sonsonic [®] II calculator T250	2 draads	3 mtr.	4 draads	10 mtr.
		T1	T25	T250																																																								
Ingang impulswaarde	ltr/puls	1	25	250																																																								
Grenswaarde temperatuurbereik	°C	5 - 150																																																										
Grenswaarde temperatuurverschil	Δt in K	3 - 100																																																										
Stroomvoorzorging	batterij	10 jaar																																																										
Platina weerstandsthermometer		Pt 500																																																										
M-Bus kabellengte	mtr.	1																																																										
Type	aansluiting	voelerskabellengte																																																										
sonsonic [®] II calculator T1	2 draads	3 mtr.																																																										
	4 draads	10 mtr.																																																										
Type	aansluiting	voelerskabellengte																																																										
sonsonic [®] II calculator T25	2 draads	3 mtr.																																																										
	4 draads	10 mtr.																																																										
Type	aansluiting	voelerskabellengte																																																										
sonsonic [®] II calculator T250	2 draads	3 mtr.																																																										
	4 draads	10 mtr.																																																										
□ 59300																																																												
□ 59301																																																												
□ 59059																																																												