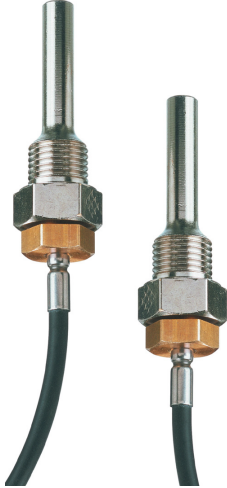


Temperatuurvoelers Pt 500

| Artikel nummer | Omschrijving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--------|-------------------------------|----|-----------|----------|--|-------|--------|--|----------------------------|-------------|--|-------------|------|-------------------|----------|--------|----------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 59142 <input type="checkbox"/> 59143 | <p data-bbox="437 524 783 555">Temperatuurvoelers Pt 500</p> <p data-bbox="437 613 1329 736">De temperatuurmeting in de <i>sonsonic® II calculator</i> van de aanvoer en de iretourtemperatuur vindt plaats met Platina Pt 500 temperatuurvoelers, die bij de vaststelling van het temperatuurverschil de hoogste nauwkeurigheid garanderen.</p> <p data-bbox="437 770 1278 826">De temperatuurvoelers zijn in 3m lengte met 2-draads en in 10m lengte met 4-draads te bestellen.</p> <p data-bbox="437 831 1262 887">De montage van de temperatuurvoelers vindt direct of met behulp van dompelbuizen plaats.</p> <p data-bbox="411 952 715 983">Temperatuurvoelerpaar</p> <table border="1" data-bbox="416 983 1445 1144"> <tr> <td>Type</td> <td></td> <td>Pt 500</td> </tr> <tr> <td>Grenswaarde temperatuurbereik</td> <td>°C</td> <td>0 ... 150</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td></td> <td>Ø 5mm</td> </tr> <tr> <td>Inbouw</td> <td></td> <td>direct of met dompelbuizen</td> </tr> <tr> <td>Voldoet aan</td> <td></td> <td>DIN IEC 751</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="416 1240 879 1373"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>voelerkabellengte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-draads</td> <td>3 mtr.</td> </tr> <tr> <td>4-draads</td> <td>10 mtr.</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="1059 1301 1286 1787" style="text-align: center;">  </div> | Type | | Pt 500 | Grenswaarde temperatuurbereik | °C | 0 ... 150 | Diameter | | Ø 5mm | Inbouw | | direct of met dompelbuizen | Voldoet aan | | DIN IEC 751 | Type | voelerkabellengte | 2-draads | 3 mtr. | 4-draads | 10 mtr. |
| Type | | Pt 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grenswaarde temperatuurbereik | °C | 0 ... 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diameter | | Ø 5mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inbouw | | direct of met dompelbuizen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voldoet aan | | DIN IEC 751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type | voelerkabellengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-draads | 3 mtr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-draads | 10 mtr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |