


Устройство для распределения тепловой энергии Doprimo 3 с выносным датчиком температуры радиатора

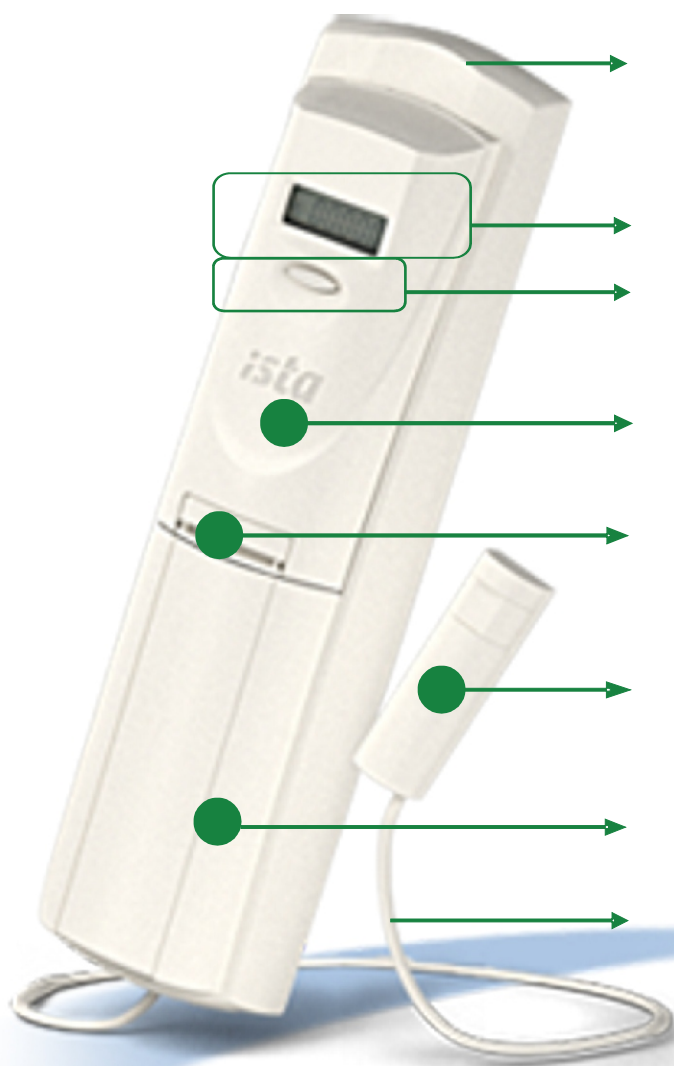

Дополнительный корпус

Пятизначный жидкокристаллический дисплей, устойчивый к высоким температурам, для отображения информации

Многофункциональная кнопка

Электронный блок с встроенной литиевой батареей. Срок службы батареи - не менее 10 лет.

Пломба для защиты прибора.

Разрушается при попытке вскрытия прибора или снятия его с поверхности радиатора. Встроенный датчик вскрытия прибора.

Выносной датчик температуры радиатора

Отсек для хранения неиспользуемой части кабеля датчика

Кабель выносного датчика температуры. Длина 3 м.